


CARACTERÍSTICAS GENERALES



Carro motorizado

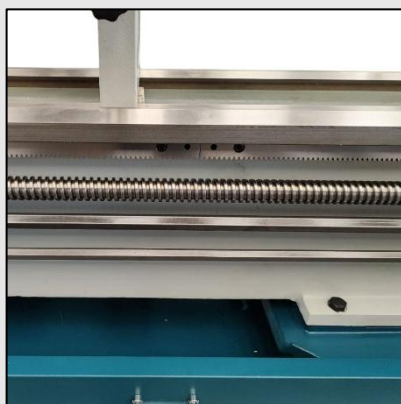

Bancada templada



Coja Norton integrada

fotos a modo ilustrativo

FICHA TÉCNICA

Distancia entre puntas 1500/2000/3000mm

Diámetro máx. sobre bancada 660mm

Diámetro máx. sobre escote 870mm

Diámetro máx. sobre carro 390mm

Diámetro interior del husillo 82/105mm

Ancho de bancada 390mm

Rango de velocidades 9/1600rpm

Número de velocidades 24


Motor Trifásico

Potencia del motor 15hp

Peso apróx. 2400/2600/3000kg

Dimensiones 3135x975x1350 / 3635x975x1350 / 4635x975x1350mm

ACCESORIOS

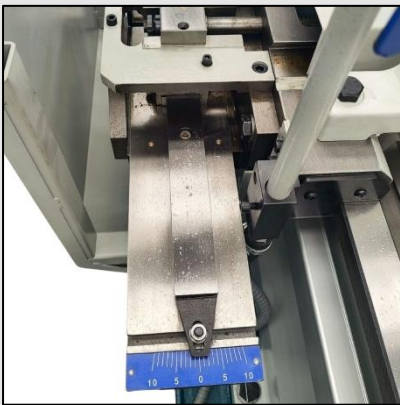

Accesorios Standard:

Plato de 3 y 4 mordazas, plato liso, luneta fija y móvil, puntos fijos, equipo de refrigeración, lámpara, llaves de servicio, protector de plato, chapón trasero y base de fundición de hierro.

Reglas digitales en 2 ejes, freno de emergencia, carro motorizado, sistema de topes rápidos y copiador de conos. Op. torre de cambio rápido.

Los datos técnicos de las máquinas están sujetos a variaciones sin previo aviso.